ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ

КРАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ, КОЛЕРОВКА В БОЛЕЕ 8000 ЦВЕТОВ

Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

- Финишный декоративный слой системы защиты древесины - образует долговечное эластичное паропроницаемое покрытие стойкое к легким эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке.
- Обладает превосходной защитой от выгорания, атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги.
- Отлично подходит для обновления потемневших со временем неокрашенных и ранее окрашенных деревозащитными средствами или антисептиками поверхностей.
- Позволяет перекрасить в светлые тона древесину, ранее обработанную деревозащитными средствами темного цвета.
- Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, распространенных на территории России.
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
- Выпускается в двух базах: в базе А - предназначен для использования в качестве белого покрытия или для колеровки в пастельные светлые тона, в базе С – для колеровки в насыщенные или темные тона.
- Продукт экологически безопасен, не содержит органических растворителей, практически не имеет запаха.
- Образует полуматовое покрытие с высокой укрывистостью, при этом подчеркивает текстуру древесины.

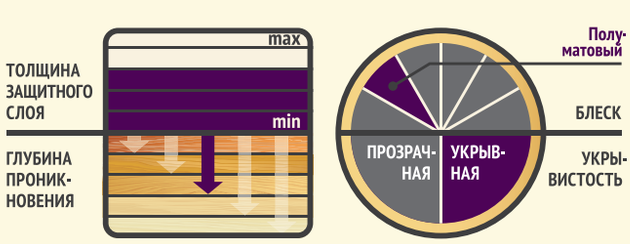

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Кроме поверхностей, подвергаемых плотному соприкосновению (дверные и оконные проёмы) и полов.

Рекомендуется:

- для обработки новых, ранее не крашенных поверхностей;
- для обновления потемневших со временем поверхностей, неокрашенных или ранее окрашенных деревозащитными средствами или антисептиками;
- для окраски в светлые тона поверхностей, ранее обработанных деревозащитными средствами темного цвета.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ:

- основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от биопоражений.

- финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. При необходимости (для нанесения распылителем) допускается разбавление водой до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить на чистую поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя. Тщательно обработать торцы. Минимальная температура использования: 10°С (оптимальная температура нанесения 18–20°С).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/Колеровка	база А – белый, база С – бесцветный. Компьютерная колеровка по системе PARADE в более 8 000 цветов или ручная (база А) колерами для водных красок (не более 5% колера по объему).
Расход	по тщательно подготовленной поверхности на 1 слой: до 14 м²/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.
Время высыхания	при температуре 20–23°С и влажности воздуха 65%: от пыли — 1–2 часа; между слоями — не менее 4 ч; полное — 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых 2 суток после нанесения. Влажная уборка возможна через 2 недели после нанесения.
Очистка инструмента	вода (не допуская высыхания).
Условия хранения	5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/ оттаивания.
*Срок службы покрытия (база А)	до 20 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.
Фасовка	0,9 л 2,7 л 9 л